



HFIO * Coupe-feu

HF10

45 > 46 dB Rw - 43 > 45 dB Ra
CLOISON COUPE-FEU - FIRE-RATED PARTITION

Cloison 104 mm à ossature aluminium coupe-feu
30 minutes en module vitré et porte bois 60 minutes en module plein

Ossature aluminium avec rupture de pont thermique

Tenue des remplissages sous couvre-joints (50 mm)

Double panneaux de plâtre BF13


Double vitrages : 1 face Pyrobélite (7 mm)
+ 1 face Pyrobélite 10 (11 mm)

Revêtement : vinyle

Angle: 2D carré

Montage : équerre

Hauteur standard : 3000 mm + 500 mm de réhausse
(au-delà sur consultation)

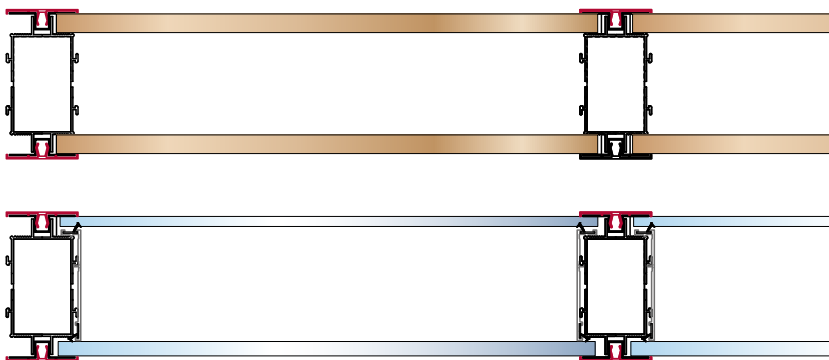

Fire-rated aluminium frame partition (104mm)

30 minutes with fully glazed modules and wood door

60 minutes with solid modules

Aluminium frame with therma breaks

Partitions with cover-trims (50mm)

Double panels (plasterboards 13mm)

Double glazing: 1 side Pyrobelite (7mm)

+ 1 side Pyrobelite 10 (11mm)

Finish: vinyl

Angle: 90° square

Installation: bracket

*Standard height up to 3000mm + 500mm raising
(> 3000mm: upon request)*



ref: extrait IS_IV_0717